

Modular Barra de LED



De design fino e leve, o Modular Barra de LED da Neopos - Samsung LED é versátil, de fácil instalação e indicado para aplicações que exigem exclusividade, arrojo e design diferenciados.

Características

- Alta Performance
- Alto Brilho
- Várias temperaturas de cor (3.000K, 4.000K e 6.500K)
- Resistentes a choque mecânico e vibração
- 30cm X 1,4cm
- Com versão RGB

Aplicações

- Paredes e Fachadas
- Vitrines, displays e expositores
- Luminárias decorativas
- Móveis e escadas
- Estúdios e palcos
- Forro modular ou sanca

Eficiência e Economia

Neopos - Samsung Modular Barra de LED

Consumo	4.3W
Eficiência	58lm/W
Vida útil	50.000h


*Média de 13 horas de uso por dia

Modular Barra de LED

Especificações

MODELO	TEMP. COR	TENSÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUM.	ÂNGULO	IP
NSBWW30	2800°k	24V	4.3W	240lm	120°	30
NSBNW30	4000°k					
NSBCW30	8000°k					

Dimensões

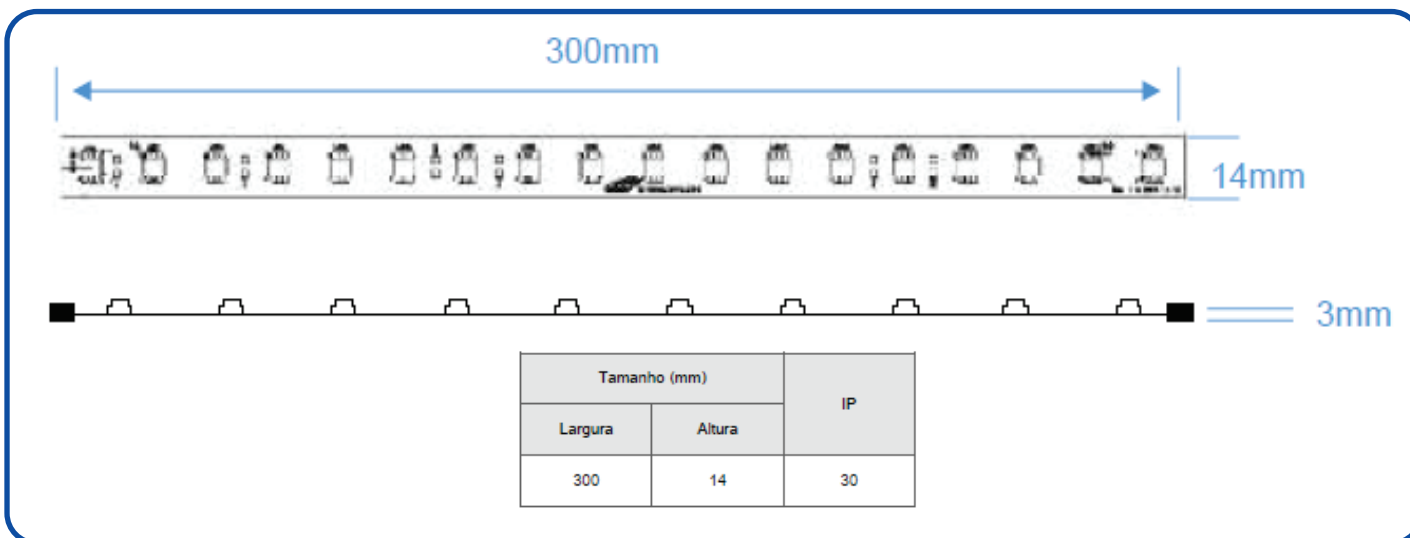

Distribuição de Luz

